




**DURBAN**  
by **FAHNEU**

ISO | NCh  
9001 | 2909

# Columpio Dinámico / SD-101

Vista general del producto:

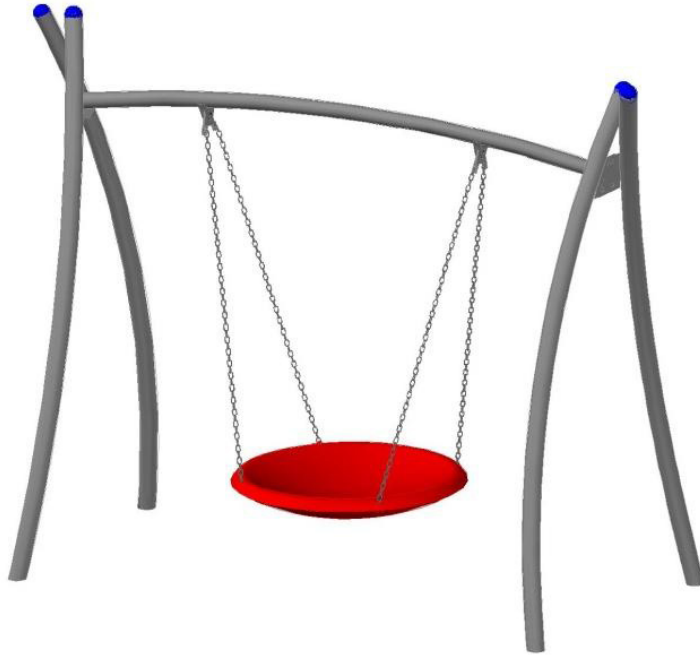

Cantidad de niños	3 a 5 niños
Edad de uso	3 a 12 años
Medidas	3,5 x 1,8 m
Área de seguridad	6,0 x 3,8 m

## Especificaciones Generales

> Colores de Terminación: Combinaciones Standard

### Componentes:

> Partes Metálicas:

- 4 Patas con placa unión soldada.
- 1 Bastidor.
- 1 Conjunto Cadenas con ganchos.

> Partes Plásticas:

- 1 Asiento Rotomoldeado.



**DURBAN**  
by **FAHNEU**

ISO | NCh  
9001 | 2909

### Especificaciones Técnicas:

#### > Aceros:

- Patas: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 3" x 3.2 mm. Galvanizada  
Plancha Metálica Acero A42-27ES 4mm.  
Pletina ASTM A-500 2" x 5mm.
- Bastidor: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2 1/2" x 3.2 mm. Galvanizada  
Plancha Metálica Acero A42-27ES 4mm.  
Pletina ASTM A-500 2" x 5mm.
- Cadenas y ganchos: Cadena 5.8 mm eslabón largo (6)  
Fierro Ø10mm de espesor

#### > Plásticos:

- Polietileno Rotomoldeado Low Density.
- El polietileno es un material incomparable que parece haber sido concebido específicamente para los juegos de niños.
- Inofensivo, sin agentes tóxicos, es totalmente reciclable para el respeto del medio ambiente. Antiestático.
- Es completamente homogéneo, no se astilla, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se pudre.
- Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones.
- Colores vivos que no deslustran en el tiempo. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan decorados inalterables.
- Las pinturas (grafittis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos.
- El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso).
- El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos.

### Terminación Superficial:

#### > Sistema Dúplex:

Todos los componentes metálicos son galvanizados en caliente, con un espesor entre 40 a 50 µm, pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20)