




# Street Fitness / SF-0001

Vista general del producto:

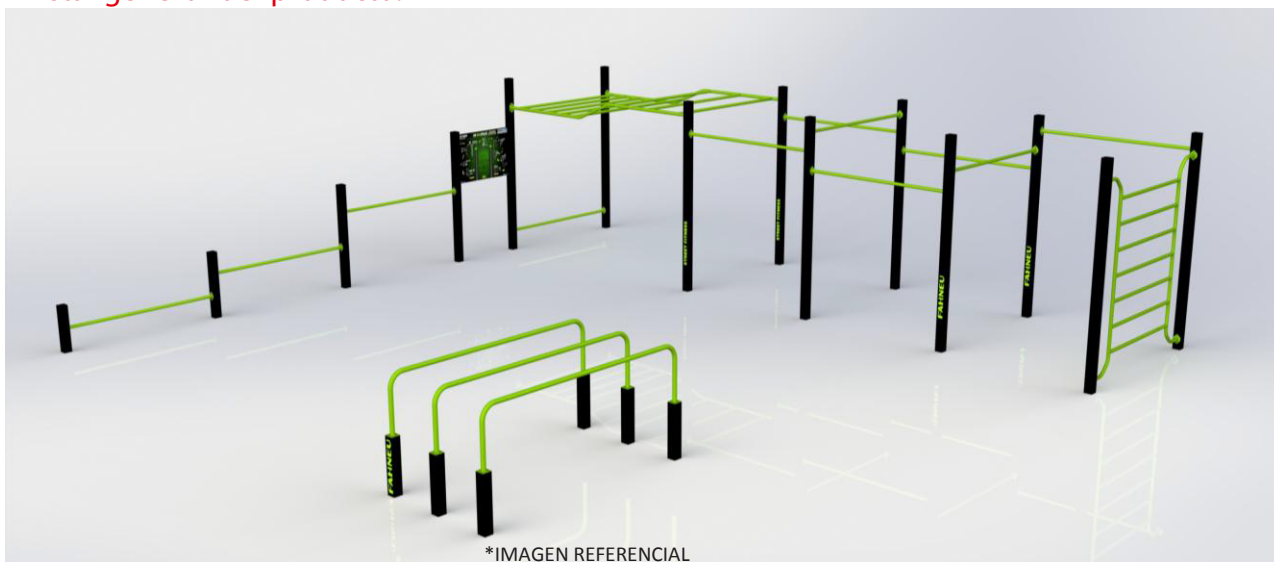

## Especificaciones Generales :

>Alternativas de color :

- Negro -Verde
- Negro - Naranja
- Negro - Azul

## Especificaciones Técnicas:

>Aceros

- Perfil de acero 100 x 100 x 2,0mm. de espesor r. Galvanizado.
- Perfil de acero 30 x 30 x 2,0mm. de espesor r. Galvanizado .
- Pletina de acero 1"x5mm de espesor. Galvanizada.
- Cañería ISO65 Ø 3/4" x 2.3mm. de espesor r. Galvanizada
- Cañería ISO65 Ø 1 1/4" x 2.6mm. de espesor r. Galvanizada
- Cañería ISO65 Ø 1 1/2" x 2.9mm. de espesor r. Galvanizada
- Plancha de Acero A -42-27ES de 5mm. de espesor r. Galvanizada.

>Policarbonato de 3mm de espesor con grafica adhesiva.

## Tratamientos de protección:

>Aceros:

- Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A -123-02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.

- Cuarto Tratamiento - Fos fatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

## Terminación superficial:

>Pintura Polvo Poliéster Electro -estática:

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro -estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Edad de Uso	Mayor de 12 años
Medidas	10,1 x 9,75 x 2,7 mts
Área de seguridad	13,1 x 12,75 mts
Peso	494kg
Volumen (logístico)	5.9m3




**DURBAN**  
by **FAHNEU**

ISO | NCh  
9001 | 2909

Alternativas de Color :

>SF-001-02

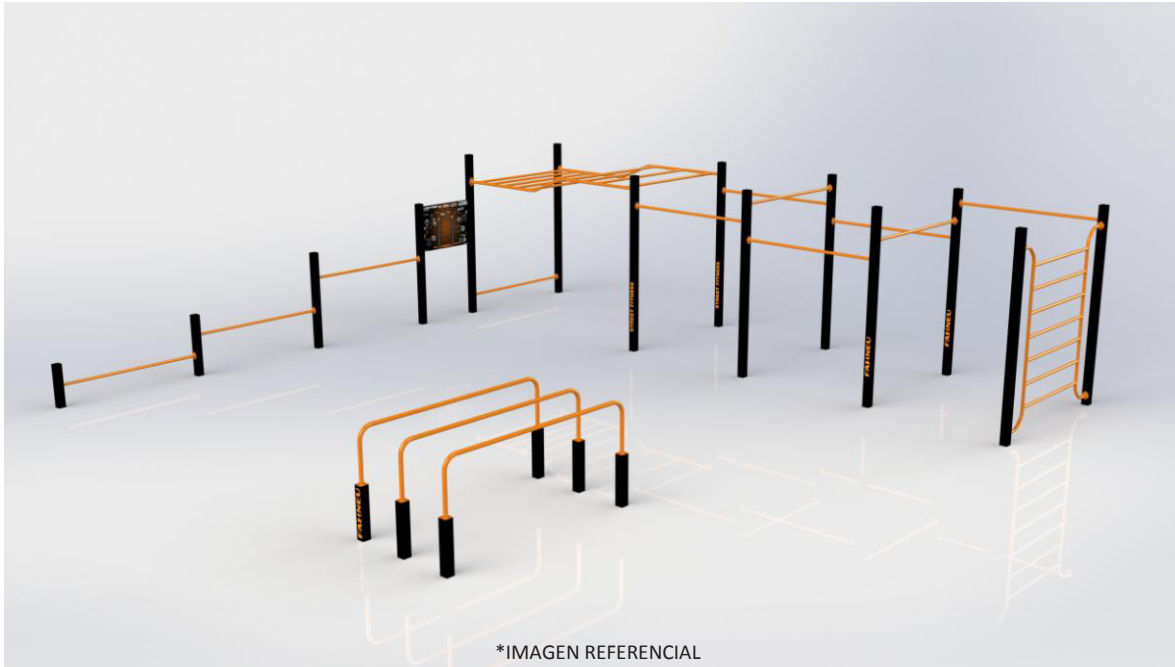

>SF-001-03

