DURBAN
PRECAST

ADOQUIN HOLANDA

DURBAN PRECAST

Espesor	Ancho	Largo	Peso	Aa %(1)	MR_{min}(2)	un. x m^2	un. x pallet	m^2 x pallet
8 cm	10 cm	20 cm	3,50 kg	5,00%	4,20	50	600	12 m

(1) Absorción del agua total en porcentaje

(2) Módulo de Rotura a flexión mínima a los 28 días

ADOQUIN HOLANDA 8 CM

Usos y Aplicaciones
Los adoquines AH8 son aptos para utilizarse en zonas de tránsito vehicular con cargas exigentes, los podemos encontrar en:

- Calles y avenidas
- Puertos
- Parques logísticos
- Aeropuertos

Nuestros pavimentos intertrabados son producidos mediante máquinas automáticas y dosificación por peso bajo los estándares de la **Norma IRAM 11656** "Adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados- Requisitos y métodos de ensayo" cumpliendo los parámetros de resistencia y dimensiones según la misma.
Este elemento es diseñado para resistir esfuerzos a flexión debido a cargas de origen vehicular. Debido a esto, se evalúa el módulo de rotura según la norma, a fines de verificar la resistencia.

TERMINACION:

LISA | PIEDRA EXPUESTA

COLORES:

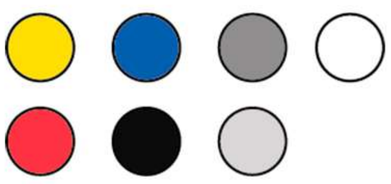

REV 00 - FV 2021/10/18

NORMA 11.656

Reconquista 1034 9 (CP1003) - Bs.As - ARGENTINA
www.durbanprecast.com - TEL: +54 11 4312 4010

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108638511

ADOQUIN HOLANDA

DURBAN PRECAST

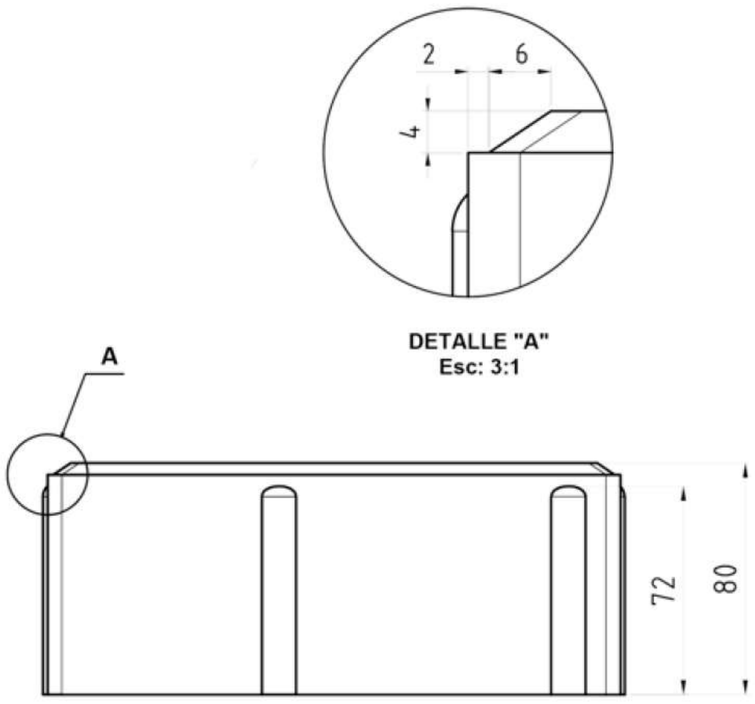

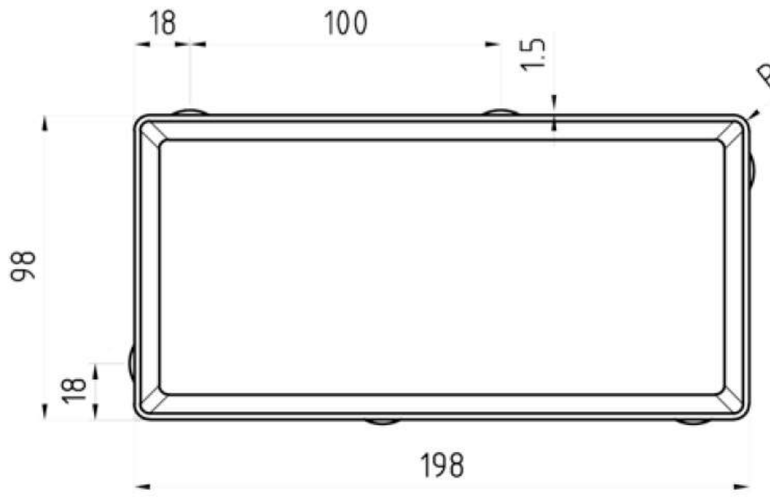

DIMENSIONES:

Las diferencias máximas en las dimensiones respecto a las dadas por el producto no serán más de 2 mm para el largo y ancho, y 3 mm para el espesor.

SUPERFICIE:

Serán de color uniforme y parejas, es decir sin fisuras, huecas, hormigueras, descascaramientos o materiales extraños.

ARISTAS Y ESQUINAS:

Serán agudos, es decir sin desdobordamientas, embombamientas o toroceduras y no tendrán rebarbas horizontales en la cara inferior, ni verticales en la cara superior.

REV 00 - FV 2021/10/18

NORMA 11.656

Reconquista 1034 9 (CP1003) - Bs.As - ARGENTINA
www.durbanprecast.com - TEL: +54 11 4312 4010

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108638511