FICHA DE INSTALACIÓN

BANCO ÓSEO

DURBAN

CARACTERÍSTICAS:

COLOR: Gris cemento - Blanco c/piedra expuesta
MATERIAL: Hormigon H-60 con armadura metalica
TERMINACION: Lisa - Piedra expuesta

Recto sin respaldo
200cmx60cmx43cm
278kg

Curvo sin respaldo
250cmx60cmx43cm
302kg

Curvo con respaldo / Der.
258cmx60cmx43cm
352kg

Curvo / Vinculo
220cmx60cmx43cm
237kg

Curvo con respaldo / Izq.
258cmx60cmx43cm
352kg

INDIVIDUAL

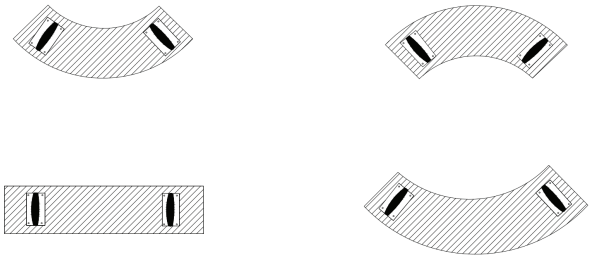

CONJUNTO

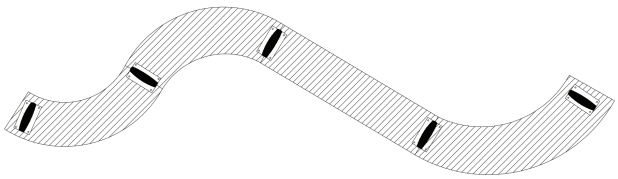

DESCARGA Y MANIPULACIÓN

Se manipula de forma manual, se recomienda entre 3 o 4 personas.

El banco se conforma de su base (asiento) y sus patas, la cual cada modulo posee 4 brocas de 3/8 x 1” por lateral embebidas en el hormigon permitiendo variar la fijacion de las patas.

Las piezas se despachan de a una pieza por pallet, y las patas del banco van todas juntas en otro pallet.

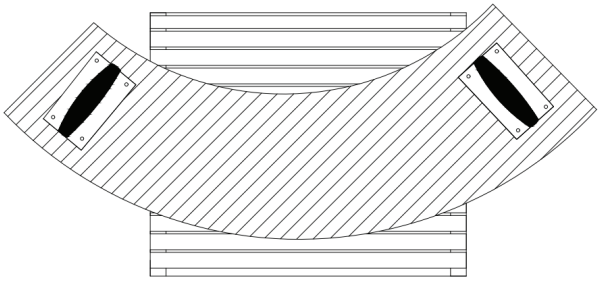

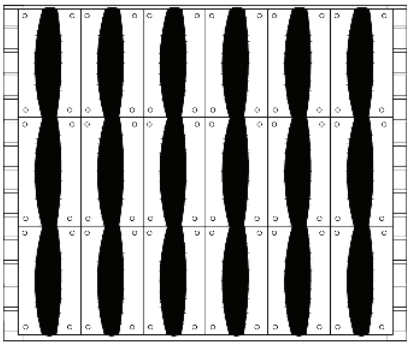

Las patas llevan brocas de 3/8x1” y para ajustarlas se utilizan una llave 9/16.

No nos responsabilizamos por piezas que presenten daños producidos por el manipuleo inadecuado.

REV 01 - FV 2024/01/18

FICHA DE INSTALACIÓN

BANCO ÓSEO

PREPARACION DEL SUELO

1 Replantear el sector donde va ir ubicada la pieza. excavar, retirar la tierra y compactar la misma para realizar la base.

2 La base de H° A° se realiza de 10 a 12cm de alto, que contiene una malla Q188, se hormigonea la base, se termina de nivelar, y se deja fraguar por 48hs.

3 Posicionar el banco el sector donde va ir ubicado. primero se ubican las patas (ej 1) y sobre ellas se pone la base del banco para realizar la union.

4 Las patas del banco se ajustan con una llave 9/16 llevan brocas de 3/8x1”.

Ej. 1

INDIVIDUAL





①- H° A°
②- Malla Q188
③- Suelo

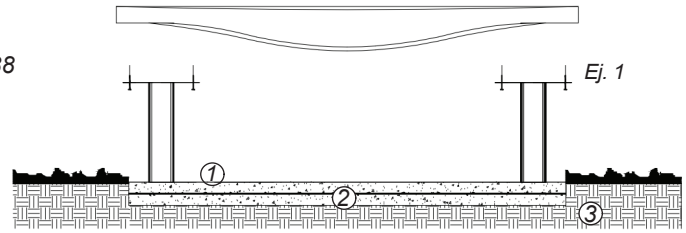

Vista Frontal

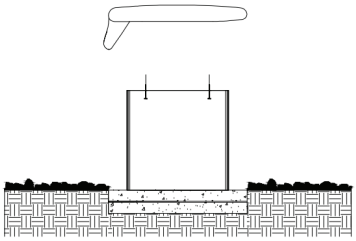

Vista Lateral

5 Cada modulo viene por separado. para la union de los mismo se debera repetir el paso 3.

6 Se presenta el asiento sobre la pata en su division (ej 2), se vuelve a repetir el paso 4. se termina de regular las brocas para nivelar la union de los asientos.

CONJUNTO

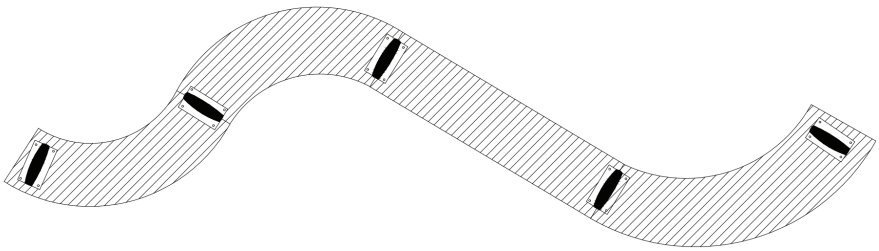

Ej. 2

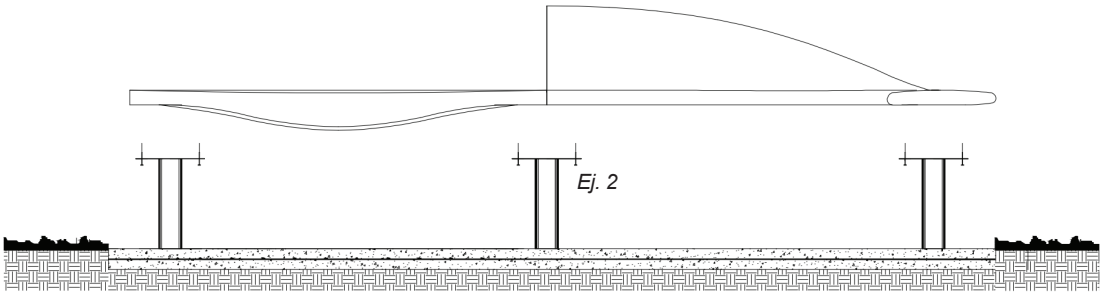

DURBAN
Reconquista 1034 9° (CP1003) C.A.B.A. ARGENTINA
www.durbanprecast.com.ar - +54 - 11 4312 4010

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 1419052715